


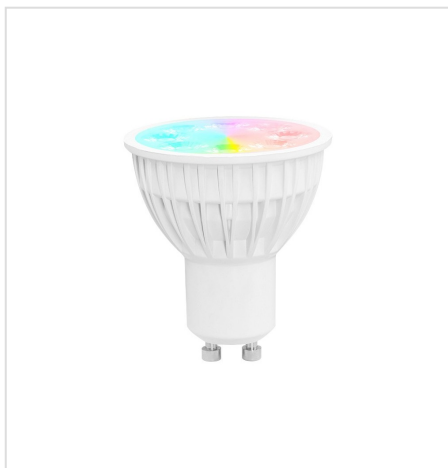

## Żarówka LED Milight GU10 4W RGB+CCT MLT080

SKU: **MLT080**EAN: **5904703007128**

### Cechy produktu

| Cecha                           | Wartość                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ diod                        | 2835 biały + 5050 RGB                                                                                                                                                    |
| Źródło światła                  | LED SMD RGB                                                                                                                                                              |
| Funkcje                         | Zmiana kolorów RGB+CCT, ściemnianie, autotransmisja i autosynchronizacja (sterowanie jednym pilotem nieograniczoną ilością sterowników), 9 dynamicznych trybów świecenia |
| Barwa światła                   | RGB + 2700-6500 K                                                                                                                                                        |
| Strumień świetlny               | 320 lm                                                                                                                                                                   |
| Szczegóły strumienia świetlnego | 300lm - 320lm                                                                                                                                                            |
| Współczynnik oddawania barw     | RA>80                                                                                                                                                                    |
| Kąt świecenia                   | 30°                                                                                                                                                                      |
| Moc                             | 4 W                                                                                                                                                                      |
| Napięcie wejściowe              | AC 100-240 V 50/60 Hz                                                                                                                                                    |
| Komunikacja radiowa             | RF 2.4GHz (wymagany pilot milight), WiFi (wymagana bramka WL-BOX1)                                                                                                       |
| Typ trzonka                     | GU10                                                                                                                                                                     |
| Materiał wykonania              | Aluminium + PC                                                                                                                                                           |
| Klasa odporności                | IP20                                                                                                                                                                     |

| Cecha                    | Wartość                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Żywotność                | 30000 h                                                                                                     |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 15000x                                                                                                      |
| Temperatura pracy        | -10 ~ 40 °C                                                                                                 |
| Kompatybilność           | FUT089, FUT088, FUT092, FUT096, FUT087, FUT006, FUT007, FUT091, B8, B0, B3/T3, B4/T4, B2/T2, B1/T1, WL-Box1 |
| Zasięg                   | 30 m                                                                                                        |
| Wymiary                  | Ø50 x 57 mm                                                                                                 |
| Opakowanie zbiorcze      | 50 szt.                                                                                                     |
| Ilość na paczkę          | 100 szt.                                                                                                    |