


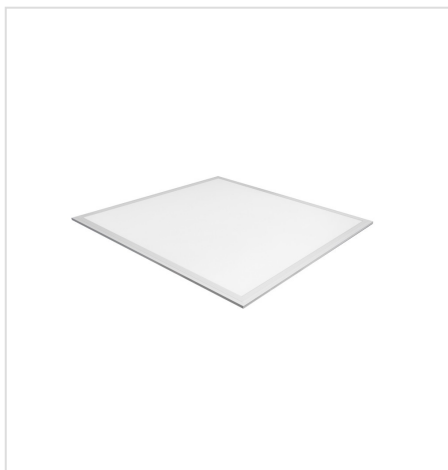

## Panel LED 595x595 40W Lumio 4000K UGR 19 Biały

SKU: **4126**EAN: **5903002035542**

### Cechy produktu

| Cecha                       | Wartość                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ diod                    | 4014                                                                                                                               |
| Źródło światła              | LED SMD                                                                                                                            |
| Barwa światła               | 4000-4500 K                                                                                                                        |
| Colore                      | Bianco                                                                                                                             |
| Strumień świetlny           | 4000 lm                                                                                                                            |
| Skuteczność świetlna        | 100 lm/W                                                                                                                           |
| Współczynnik oddawania barw | RA>80                                                                                                                              |
| UGR                         | <19                                                                                                                                |
| Moc                         | 40 W                                                                                                                               |
| Napięcie wejściowe          | AC 220-240 V 50/60 Hz                                                                                                              |
| Montaż                      | W sufitach podwieszanych typu Armstrong. Można również zamontować je na mocowaniach lub linkach stalowych(1381, 1382, 5444, 5445). |
| Materiał wykonania          | Aluminium                                                                                                                          |
| Klosz                       | Mleczny, mikropryzmatyczny                                                                                                         |
| Klasa odporności            | IP20                                                                                                                               |
| Żywotność                   | >30000 h                                                                                                                           |

| Cecha               | Wartość           |
|---------------------|-------------------|
| Temperatura pracy   | -20 ~ 55 °C       |
| Ilość diod          | 200               |
| Wymiary panelu      | 595 x 595 x 8 mm  |
| Opakowanie zbiorcze | 5 szt.            |
| Ilość na paczkę     | 10 szt.           |
| Ilość na paletę     | 135 szt. (324 kg) |
| Dimensione          | 60 x 60 cm        |