
LVT Sp. z o.o.

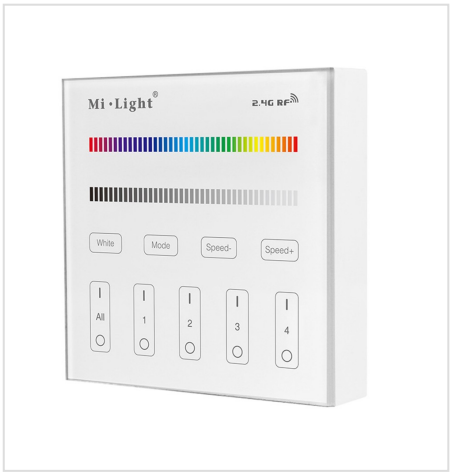

Pilot Panel RGBW RF 4-strefy dotykowy B3

SKU: **B3**

EAN: **6970602181275**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Zastosowanie	Sterowniki do taśm RGB, RGBW
Funkcje	Sterowanie 4-strefowe, zmiana kolorów RGB, RGBW, ściemnianie, do jednej strefy można przypisać dowolną ilość produktów (do jednego produktu można przypisać max 4 piloty), montaż natynkowy
Moc transmisji	6 dBm
Bateria	2x AAA 3 V
Baterie w zestawie	Nie
Sposób komunikacji	RF 2.4 GHz (2400-2483,5 MHz)
Modulacja	GFSK
Klasa odporności	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ 60 °C
Ilość przycisków	14 + dotykowe panele
Kompatybilność	LS2, WL5, FUT037M, FUT038M
Zasięg	30 m
Wymiary pilota	86 x 86 x 20 mm

Cecha	Wartość
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Ilość na paczkę	100 szt.
Ilość na paletę	2000 szt.