128克铜版纸 双面四色印刷 左右对折 尺寸：140*100mm

MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Pilot bezprzewodowy ściemniacz obrotowy mono

Model: K1B


1.Funkcja

Jest wykonany w technologii bezprzewodowego sterowania 2,4 GHz, charakteryzującej się niskim zużyciem energii, dużym zasięgiem, dużą zdolnością do przeciwdziałania zakłóceniom i szybką łącznością. Zasilanie stanowi bateria CR2032, ściemniacz obrotowy może przyciemniać jasność i temperaturę barwową, jest kompatybilny z oświetleniem MiBoxer jednokolorowym lub CCT LED


- Zasięg sterowania 30 m
- Jeden panel obsługuje nieograniczoną ilość oświetlenia LED
- Magnetyczna metoda instalacji, wygodniejsza

2.Parametry

Model: K1B
Zasilanie: 3V (bateria CR2032)
Moc transmisji: 6dBm
Zużycie energii w trybie gotowości: <6uA
RF: 2.4GHz
Zasięg sterowania: 30m
Zakres temperatury pracy: -10~40°C



3.Działanie

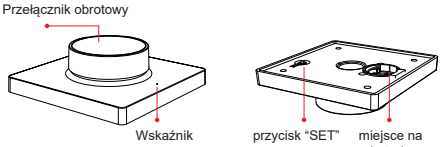

Przełącznik obrotowy

Krótkie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie światła

Obracanie: przyciemnianie światła

Długie naciśnięcie, gdy światło jest włączone: do momentu gdy wskaźnik zacznie migać, przełączy się na funkcję ściemniania cct. Obróć go, aby przyciemnić temperaturę barwową.

(Uwaga: urządzenie wyloguje się z trybu cct, jeśli użytkownik nie użyje go w ciągu 3 sekund)

Długie naciśnięcie, gdy światło jest wyłączone: wejście w tryb oświetlenia nocnego.

Przycisk "SET" - ustawienia:


Połączenie: wyłącz lampę na 10 sekund i włącz ponownie, naciśnij krótko przycisk „SET” 3 razy w ciągu 3 sekund, lampa zacznie migać 3 razy powoli, kod łączenia zostanie wykonany.

Rozłącznie: wyłącz lampę na 10 sekund i włącz ponownie, naciśnij krótko przycisk „SET” 5 razy w ciągu 3 sekund, lampka zacznie szybko migać 10 razy, kod rozłączenia zostanie wykonany.


Uwaga: W przypadku ściemniacza triac TRI-C1 naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET”, wskaźnik zacznie szybko migać. Urządzenie przejdzie w tryb oświetlenia nocnego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją TRI-C1.

4.Instalacja


1.Oderwij taśmę z tyłu




2.Przyklej w docelowym miejscu



3.Zainstaluj baterię CR2032



4.Umieść przełącznik obrotowy z przodu uchwytu



5.Uwaga

1.Dzieci nie powinny korzystac z urządzenia bez kontroli osoby dorosłej. Istnieje ryzyko połknięcia baterii.

2.Korzystanie z urządzenia w pobliżu metalowych lub magnetycznych elementów może poważnie wpłynąć na zasięg działania urządzenia.

Sprzet elektryczny oznaczony symbolem przekreslonego kosza nie moze byc wyrzucony łacznie z odpadami komunalnymi.
Taki sprzet podlega zbiórce i recyklingowi.

Producent: LVT Sp. z o.o.
ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk
Made in P.R.C