


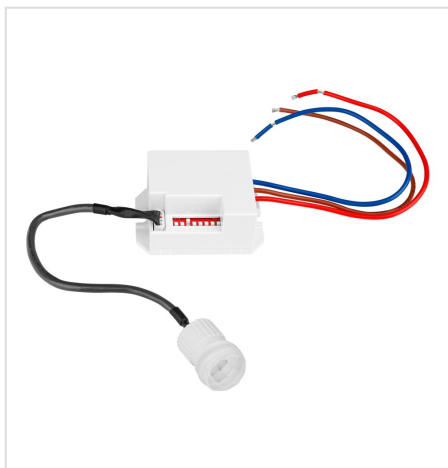

Czujnik ruchu PIR z kablem

SKU: **4987**

EAN: **5903002030264**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Max. Obciążenie	800 W
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Pobór prądu	ok. 0,5 W
Szczegóły detekcji	3 m / 6 m (do wyboru) [<24 °C]
Kąt detekcji	120° / 360°
Odległość detekcji	6 m
Próg zadziałania	10-2000 LUX
Klasa odporności	IP20
Temperatura otoczenia	-20 ~ 40 °C
Wilgotność powietrza	<93% RH
Czas świecenia	5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 8min
Dodatkowe informacje	Czujnik na podczerwień o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania oraz Odległość detekcji).
Wysokość montażu	1,5-3,5 m (ściana)
Średnica otworu na czujnik	18 mm

Cecha	Wartość
Długość kabla zasilającego	16cm
Długość kabla z czujką PIR	23cm
Wymiary centralki	55 x 35 x 25 mm
Opakowanie zbiorcze	100 szt. (7,42 kg)
Ilość na paczkę	200 szt. (14,00 kg)
Ilość na paletę	2000 szt. (150,00 kg)