


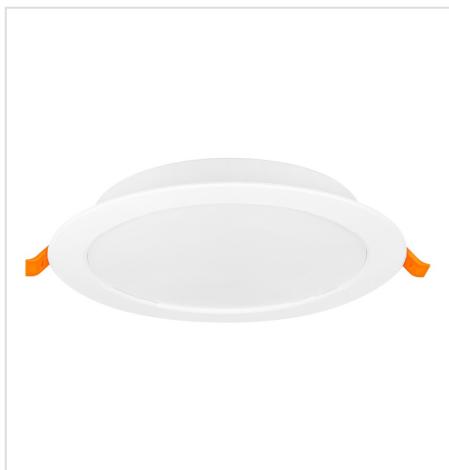

Panel LED okrągły 12W Bingo 4000K

SKU: **8857**EAN: **5904703016793**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Źródło światła	LED SMD
Barwa światła	4000 K
Kleur	Wit
Strumień świetlny	960 lm
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Kąt świecenia	120°
Moc	12 W
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne (PP)
Klosz	Mleczny
Klasa odporności	IP20
Klasa ochronności elektrycznej	II
Żywotność	>30000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000x
Temperatura pracy	-20 ~ 45 °C
Otwór montażowy	Ø145-155 mm

Cecha	Wartość
Wymiary	Ø169 x 25 mm
Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Ilość na paczkę	80 szt.
Ilość na paletę	1000 szt. (350 kg)